

T15MF



LECTOR METALICO CON TECLADO
PARA CONTROL DE ACCESOS, MIFARE

Características del Producto

- ▶ Estructura de metal, aleación de zinc,
- ▶ Teclado táctil retroalimentado
- ▶ WG26 Entrada/Salida
- ▶ Capacidad: 2000 usuarios
- ▶ Tres métodos de acceso: tarjeta,
tarjeta + PIN, tarjeta o PIN

Especificaciones Técnicas

Electricidad estática	≤ 30mA
Tipo de Tarjeta	Mifare 13.56 MHz
Temperatura ambiente	-40°C a 60C
Tiempo de apertura de puerta	0 - 99 segundos (ajustable)
Carga de salida de cerradura	≤ 1A
Protección contra cortocircuitos	≤100µs
Dimensiones (Largo x Alto x Profundidad)	120 X 76 x 23 (mm)
Humedad de operación	10 A 90%
Voltaje de funcionamiento	DC12-24V
Rango de lectura	2 - 5 cm
Carga de salida de alarma	≤ 20A
Corriente de trabajo	Máx 80mA

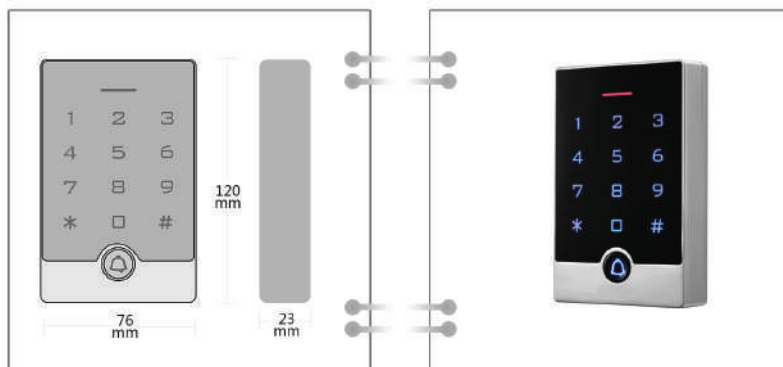

TecnoSupply

www.tecnosupply.com.mx